

# Tabourets

## Gamme Technique

PROVENANCE : CEE

### TEKNIHAUT



#### TEKNIK OV SG

Siège polyuréthane lame fixe

Assise et dossier en polyuréthane injecté.  
Platine fixe sous assise avec lame de liaison fixe entre l'assise et le dossier en acier indéformable.  
Articulation du dossier.  
Réglage en profondeur du dossier par molette.  
Réglage en hauteur par vérin à gaz.  
Repose-pieds réglable en hauteur.  
Piètement en nylon renforcé.  
Patins en nylon renforcé.

#### DIMENSIONS

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Assise        | L 425 x P 455 mm     |
| Dossier       | L 410 x H 305 mm     |
| Ht Sol/Assise | 540 min - 790 max mm |
| Volume        | 0,14 m³              |

### TEKNIBAS



#### TEKNIK OV SD

Siège polyuréthane lame fixe

Assise et dossier en polyuréthane injecté.  
Platine fixe sous assise avec lame de liaison fixe entre l'assise et le dossier en acier plein indéformable.  
Articulation du dossier.  
Réglage en profondeur du dossier par molette.  
Réglage en hauteur par vérin à gaz.  
Piètement en nylon renforcé.  
Roulettes double galet en nylon renforcé.

#### DIMENSIONS

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Assise        | L 425 x P 455 mm     |
| Dossier       | L 410 x H 305 mm     |
| Ht Sol/Assise | 410 min - 530 max mm |
| Volume        | 0,10 m³              |

### PIPPHAUT



#### CONFORT SG

Assis-debout polyuréthane

Assise en polyuréthane injecté.  
Platine fixe sous assise.  
Réglage en hauteur par vérin à gaz.  
Piètement en nylon renforcé.  
Patins en nylon renforcé.

#### DIMENSIONS

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Assise        | L 350 x P 260 mm     |
| Ht Sol/Assise | 540 min - 790 max mm |
| Volume        | 0,10 m³              |

### PIPPOBAS



#### CONFORT SD

Assis-debout polyuréthane


Assise en polyuréthane injecté.  
Platine fixe sous assise.  
Réglage en hauteur par vérin à gaz.  
Piètement en nylon renforcé.  
Patins en nylon renforcé.

#### DIMENSIONS

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Assise        | L 350 x P 260 mm     |
| Ht Sol/Assise | 420 min - 550 max mm |
| Volume        | 0,10 m³              |

Garantie un an dans des conditions normales d'utilisation

# Joko

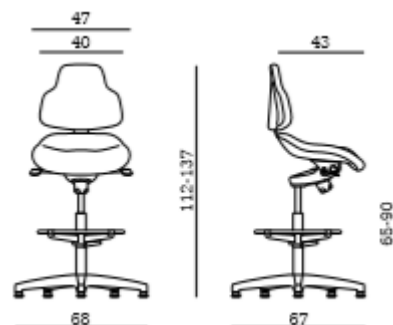

**Dossier:** Mousse co-injectée biface avec revêtement en PVC, intérieur du dossier en multiplis de bois.

**Assise:** Mousse co-injectée biface avec revêtement en PVC, intérieur d'assise en multiplis de bois.

**Réglage dossier:** Lame Up&Down.

**Mécanisme:** Basculant avec blocage multipositions (Joko 02-03/PRO), basculant à axe décalé avec blocage multipositions (Joko 02-03/TOP). Verin à gaz.

**Piètement:** Nylon ou aluminium moulé sous pression poli avec patins fixes.

**Repose-pieds:** Repose-pieds circulaire chromé réglable (Joko 03/PRO, 03/TOP).

5 YEARS  
GUARANTEE

EN1335

TYPE C