

FICHE TECHNIQUE

GRETA - Banque

Vidéo : comment commander https://youtu.be/rBh_7QryGCI

CARACTERISTIQUES

GENERALITES	Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 25 mm ou 19 mm. 2 faces décor traitées anti-reflets Densité des panneaux 650kg/m3 Chants plats collés en ABS d'épaisseur 2mm, rayonnés en partie haute et basse. Chants assortis au décor du plateau Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC). Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme NF EN 13501-1 Panneaux certifiés E1 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec 6,5mg HCNO/100 mg et répondant à la norme NF EN 717-2. Panneaux mélamine (hors décor chêne brunswick R3) conformes à la norme ISO22196 qui leur confère des propriétés antibactériennes.
PLATEAUX ET TABLETTES SUPERIEURES	Panneaux de mélamine ép.25 mm Plateaux avec échancrure (P 225 mm) pour le positionnement des écrans (jusqu'à 21 pouces). Sauf plateau H. 950 mm. Tablette support écran en mélamine blanche positionnée sous le plan principal (Hauteur utile : 470mm) , prépercée pour 2 obturateurs ø 80 mm. Tablette d'accueil positionnable à gauche ou à droite. Finition STK : Chêne naturel R1- Autres finitions SDM
PIETEMENTS	Panneaux de mélamine ép. 19 mm. Piètement extrémité P. 630mm, recouvert d'un voile de côté P. 800 mm pour fermer une configuration Piètement intermédiaire P. 490mm pour faciliter la circulation entre 2 modules, percé pour le passage des câbles. Piètements équipés de vérins de réglage (course 15 mm) Finition STK : blanc neige
HABILLAGE LATERAL	Panneaux de mélamine ép. 19 mm. Se fixe par insert sur les pieds d'extrémité gauche et droit. Pour les modules indépendants, 2 habillages latéraux asymétriques : un long (H : 1128 mm) et un court (H : 866 mm) à positionner au choix à gauche ou à droite Pour les modules d'extrémités gauche ou droit, habillage long uniquement (H : 1128 mm) Finitions : coordonnées au plateau
HABILLAGE FRONTAL	Panneaux de mélamine ép. 19 mm. Finition STK : blanc neige



CARACTERISTIQUES

OPTIONS


Habillage frontal 	Panneaux de mélamine ép. 19 mm. L.645 x H 841 mm > Se fixe sous la tablette d'accueil par emboitement > Equipé d'une tablette porte sac (L485xP135 mm) positionnable sur la gauche ou la droite de l'habillage frontal > Finitions : voir nuancier plateaux - tablette porte sac blanche
Kit LED	Kit LED à positionner derrière le voile d'accueil (fixation par double face) Existe en version UK et CH avec adaptateur Kit LED blanc : > Lumière blanche > Interrupteur côté utilisateur Kit LED de couleur : > Lumières de couleur soit fixe soit changeante > Fonctionne avec une télécommande

DIMENSIONS

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)			
Modules hauts	RECTANGULAIRES		ANGLES
			
Type de module	Indépendant, extrémité G et D, intermédiaire	Indépendant	Indépendant, extrémité G et D, intermédiaire
Profondeur hors tout	860		880
Profondeur plateau avec échancrure	565	800	565
Largeur hors tout (utile)	1238 (1178)/1438 (1378) / 1638 (1578)	1638/ (1578)	1670 (1578)
Hauteur bureau	735	950	735
Hauteur totale	1130		
Hauteur utile tablette support écran / réhausse	470	-	470

DIMENSIONS

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

	ASSIS / DEBOUT	ASSIS
Modules PMR		
Type de module	Indépendant, extrémité G et D	Intermédiaire
Profondeur hors tout	1110 / 860	1000
Profondeur plateau avec échancrure	565	-
Largeur hors tout (utile)	1710 (1690)	800
Hauteur bureau	735 / 1135	735
Hauteur utile tablette support écran / réhausse	470	-

GRETA - Rangements

Vidéo : comment commander https://youtu.be/rBh_7QryGCI

CARACTERISTIQUES

GENERALITES	Meubles livrés montés Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 25 mm ou 19 mm. 2 faces décor traitées anti-reflets Densité des panneaux 650 kg/m3 Chants plats collés en ABS d'épaisseur 2mm, rayonnés en partie haute et basse. Chants assortis au décor du plateau Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC). Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme NF EN 13501-1 Panneaux certifiés E1 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec 6,5mg HCNO/100 mg et répondant à la norme NF EN 717-2. Panneaux mélamine (hors décor chêne brunswick R3) conformes à la norme ISO22196 qui leur confère des propriétés antibactériennes.
-------------	--

ARMOIRES

COTE FOND SOCLE	Panneaux de mélamine ép. 19 mm Socle et fond échancré pour permettre le passage de câbles Socle équipé de vérins vissés dans inserts (Course de réglage 15mm) Séparation médiane fixe sur L1200. Livré avec 1, 2 ou 3 tablettes L600 P400. Espace au fond du meuble pour permettre le passage de câbles. Charge utile uniformément répartie : 50 kg Finition STK : blanc neige MG
PORTES COULISSANTES	Panneaux de mélamine ép. 19 mm Rail : Rail en ABS avec galet. Butée en fin de course + 2 butées en plastique (anti bruit) Serrure : Serrure à barillet avec 2 clés (dont 1 pliante). Fermeture sur la partie latérale gauche ou la cloison médiane. Poignée : Poignée profilée en métal filaire sur toute la hauteur gauche de la porte. Finition STK : Chêne naturel R1 - Autres finitions SDM
DESSUS DE FINITION	Panneaux de mélamine ép. 25 mm Plateaux prépercés pour 2 obturateurs ø 80 mm Finition STK : Chêne naturel R1 Autres finitions SDM



CARACTERISTIQUES

ARMOIRES - OPTIONS

Tablette supplémentaire	Panneaux de mélamine ép. 25 mm L.565 xP. 365 mm > Se fixe via des taquets sur plages de réglage au pas de 30 mm Finition STK : blanc MG
Bloc tiroir	Facade : Panneaux de mélamine ép. 19 mm Corps : structure métallique L.565xP.335xH.350 mm Système de fermeture push - Glissières à galets Aménagement intérieur : paroi de séparation positionnable à gauche ou à droite pour dossiers suspendus A4 (ou foolscape) + petit espace de rangement (L.200 mm) Facade - Finition STK : Chêne naturel R1 - Autres finitions SDM Corps : Finition STK ; blanc SO

ETAGERE

Etagère A poser ou à fixer (par le client)	Panneaux de mélamine ép. 19 mm Cadre métallique : tube carré section 20x20 mm L.1200 xP. 400x H. 400 mm Se positionne sur la banque ou se fixe au mur (par le client) grâce à des "boutonnières" Tablettes mélamine - Finitions SDM au choix Cadre métallique - Finition SDM : blanc SO
--	---

DIMENSIONS


DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

ARMOIRES			
Profondeur	430	430	430
Hauteur	1135	735	735
Largeur	1200	1200	600
TABLETTE SUPPLEMENTAIRE			
Longueur	600		
BLOC TIROIR			
Profondeur	400		
Longueur	600		
Hauteur	350		
ETAGERE			
Profondeur	400		
Longueur	1200		
Hauteur	400		

Comment commander ?


MODULES - Réf. + #1 MG

Panneaux de façade et piétements toujours blancs (MG)

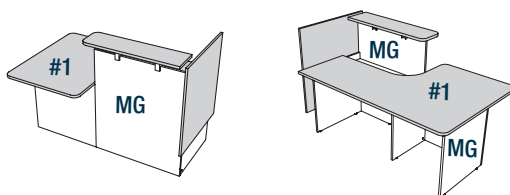

HABILLAGE(S) - RANGEMENTS - Réf. + #1 MG

Corps, intérieur et tablettes toujours blancs (MG)

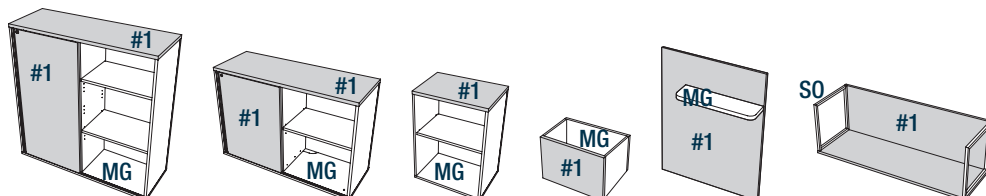


Composez votre banque

La notion de droite ou de gauche se détermine par rapport à la position de l'utilisateur, derrière la banque.

Pour vous guider
lors de la commande



Exemple :

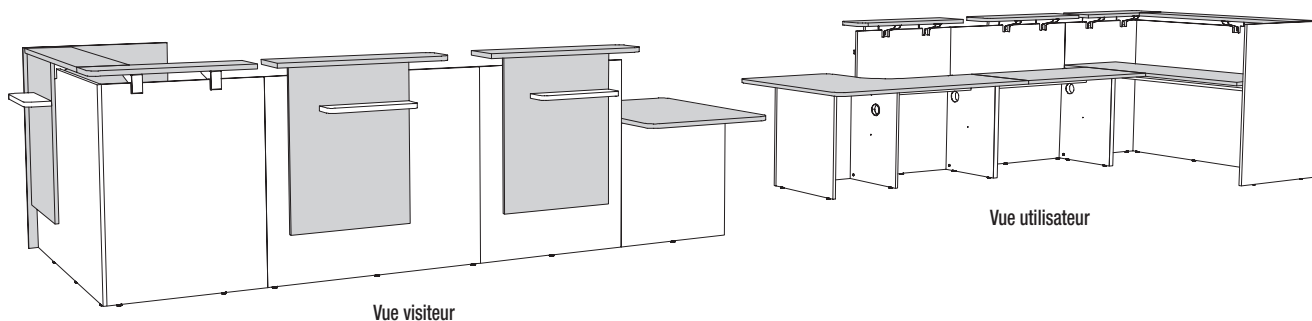

CETTE CONFIGURATION D'EXEMPLE CORRESPOND AUX MODULES SUIVANTS :

Module PMR

PMR à gauche - Extrémité gauche

+

Module droit

L. 120 cm - Intermédiaire

+


Module d'angle L. 160 cm

Angle à gauche - Extrémité droite


+

Habillage frontal (x3)


équipé d'une tablette porte sac blanche

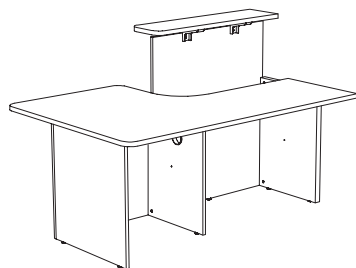


6 719 101 + #1 MG



6 719 109 + #1 MG



6 719 135 + #1 MG



6 719 128 + #1