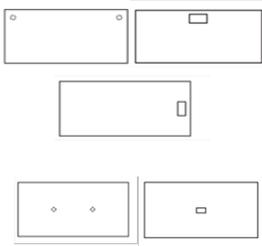


CARACTÉRISTIQUES

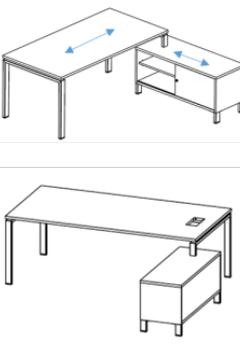
BUREAUX

<p>PLATEAUX MELAMINE</p> 	<p>Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 25 mm. 2 faces décor traitées anti-reflets Densité des panneaux 600 à 670 kg/m³ Chants plats collés en ABS ép. 2 mm, rayonnés en partie haute et basse. Chants assortis au décor du plateau (excepté pour le coloris N8 chants spécifiques multiplis) Différents coloris au choix (voir nuancier) Coloris Noir R9 : effet anti-trace de doigts obtenu par une seconde imprégnation du papier qui lui confère une sorte de verni supplémentaire anti-traces.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC) > Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme NF EN 13501-1 > Panneaux certifiés E05 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec max. 0,062 mg/m³ ou une limite de 0,05 ppm et répondant à la norme NF EN 717 > Panneaux mélamine conformes à la norme ISO22196 qui leur confère des propriétés antibactériennes. > 68% en moyenne issu de matières recyclées (pré- et post-consommation). 90 % pour les coloris R3 et N8 certifiés CRADLE to CRADLE. > 100% recyclable <p>Choix de l'électrification : Bureaux > Plateaux pré-perçés en 2 points pour obturateurs ø 80 mm > Plateaux découpés pour trappe soft closing simple accès L. 240 x 120 mm à commander en sus (Goulotte incluse) Trappe positionnée en frontale pour bureaux P. 800 mm et en latérale pour bureaux P. 1000 mm</p> <p>Tables de réunion P. 1000 x L. 2000 mm > Plateaux pré-perçés en 2 points au centre pour obturateurs ø 80 mm > Plateaux découpés pour trappe soft closing double accès L. 316 x 148 mm à commander en sus (Goulotte double L. 1000 mm incluse)</p>
<p>PIÈTEMENTS</p> 	<p>Structure monobloc entièrement soudée (soudures invisibles) :</p> <ul style="list-style-type: none"> > Tube d'acier 60 x 30 mm, ép. 2 mm > Finition poudre epoxy. Différents coloris au choix (voir nuancier) > Embouts support vérins en ABS noir > Vérins de mise à niveau avec une course de 15 mm
<p>SYSTÈME DE FIXATION</p>	<p>Fixation du piètement : Piètements reliés ensemble par 1 ou 2 traverses de section 50 x 20 mm afin de solidifier l'ensemble de la structure. > 1 traverse sous plateau P. 800 mm > 2 traverses sous plateau P. 1000 mm Fixation de la traverse au piètement par 1 ou 2 accroche-poutres (selon version) réalisée(s) en tôle d'acier, ép. 4 mm soudée(s) sur la traverse supérieure de l'arche Finition des traverses coloris Gris aluminium</p> <p>Fixation de la structure au plateau : Supports plateau réalisés en tôle d'acier ép. 1,5 mm, soudées sur la traverse supérieure de l'arche, côté intérieur Fixation par inserts métal vissés facilitant le montage et le démontage et garantissant une excellente tenue à l'arrachement (140 kg par insert en conditions d'essai)</p>

Fabriqué en France



MEUBLE RETOUR PORTEUR



Dimensions meuble: L. 1100 X H. 552 X P. 432 mm
 Meuble structurant porteur (1 porte coulissante / 2 niches) avec un seul accès côté utilisateur.
 Meuble débordant (de 184 mm) et légèrement rentrant sous plateau (de 218,5 mm).
 A positionner à droite ou à gauche du plan principal
 Meuble livré monté (reste à monter les pieds sous le meuble, la porte et les tablettes)

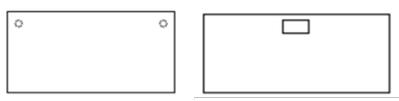
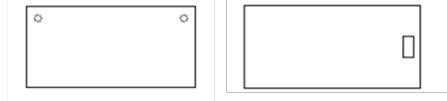
Coffre :
 > Dessus, socle : Panneaux de particules agglomérées mélamine ép. 25 mm.
 > Côtés, fond : Panneaux de particules agglomérées mélamine ép. 19 mm.
 > Meuble monté sur 4 pieds en métal H. 127 mm (section 60x30 mm) assortis au coloris du piétement arche
 > Vérins de réglage (course de 15 mm)
 > Coloris au choix (voir nuancier)

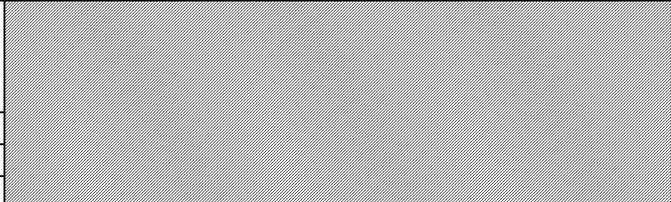
Système d'ouverture :
 > 1 porte coulissante sécurisée en mélamine (coloris coordonné au coffre) à positionner à droite ou à gauche
 > Serrure à poussoir encastrée servant de poignée positionnée centrée à gauche ou à droite. Serrure finition chromée équipée de 2 clés pliantes capuchonnées noires (clé pass sur demande)
 > Rail de coulissement en ABS (coloris noir pour les finitions R9, RK et N6, coloris blanc pour la finition MG et gris aluminium pour tous les autres coloris)

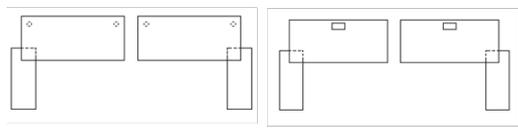
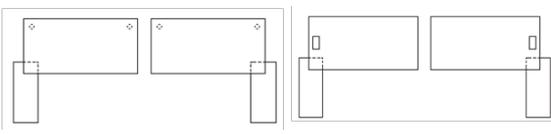
Aménagement intérieur :
 > 1 espace ouvert et 1 espace fermé avec 1 tablette ajustable / côté
 > Dimensions utiles / espace : L. 520 x H. 370 x P. 380 mm divisé en 2 (tablette ajustable en 3 points)

Fixation rangement au plateau :
 Piétement arche asymétrique venant se fixer sur le meuble grâce à une pré-défonce sur le dessus

DIMENSIONS

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)			
BUREAUX INDIVIDUELS			
	Profondeur	800	1000
	Largeur	1600 / 1800	2000
	Hauteur piétement fixe	735	735

EXTENSIONS			
	Profondeur		600
	Largeur		800 / 1200
	Hauteur piétement fixe		735

BUREAUX AVEC RETOUR PORTEUR			
	Profondeur	1682 (Plateau Prof. 800)	1882 (Plateau Prof. 1000)
	Largeur	1784 (Plateau L. 1600) / 1984 (Plateau L. 1800)	2184 (Plateau L. 2000)
	Hauteur piétement fixe	735	735

RÉUNION		
	Profondeur	1000
	Largeur	2000
	Hauteur piétement fixe	735